



MANUAL

ORIENTAÇÕES DE LAVAGEM POR ARTIGOS


CEDRO

MILA

Mila é um artigo da família super elastic, mais leve, com tingimento Ultra Blue. Possui uma alta carga de corante puro índigo, que proporciona inúmeros padrões de lavagens diferenciados. Tanto em tonalidades de azuis escuras quanto medias.

Peso
8,5 oz

Armação:
3x1 Z

Largura:
1,51 m

Composição:
97% CO - 3% PUE

Potencial de stretch:
50% a 60%

Tingimento:
Ultra Blue

Grau de resistência:
bom



BENEFÍCIOS:

- Tingimento rico que proporciona nuances azuis limpas.
- Bom desempenho em lavagens ecológicas.
- Proporciona puídos e detonados com bom aspecto físico.
- Produto bem equilibrado estruturalmente.
- Boa performance no laser.

CUIDADOS:

- Por se trata de uma base seper elastizada mais leve, é necessário tomar cuidados para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido. O que ocasiona problema como fuga de elastano e encolhimento excessivo.
- Esse tipo de tingimento possui uma alta concentração de índigo. Pode ser necessário aumentar a concentração de antimigrante para um aspecto visual mais limpo.
- Não e recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho. Isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo.
- O excesso de cloro pode causar perda de elasticidade ou até mesmo enfraquecimento da fibra. É necessário estabelecer parâmetros de segurança para um clareamento seguro e eficaz.
- Dar preferência a químicos que tenham bons resultados em baixa temperaturas. Isso irá diminuir o índice de saturação do corante no banho, tendo como benefícios a menor relação de enxagues e uma menor migração.

PAVIA

O **Pavia** tem em sua composição o Liocel que proporciona mais conforto, toque e melhor aspecto visual nos processos de lavanderia, com tingimento Ultra Blue, puro índigo permite atingir uma ampla gama de fundos variando do azul intenso ao délavé, sempre com os devidos cuidados. Essa mescla de fibras presente no Pavia traz um produto distinto que vai proporcionar efeitos super diferenciados em sua coleção.

Peso
8,8 oz

Armação:
3x1 Z

Largura:
1,51m

Composição:
80% CO- 17%CLY - 3%PUE

Potencial de stretch:
50% a 60%

Tingimento:
Ultra Blue

Grau de resistência:
bom



BENEFÍCIOS:

- Melhor desempenho de lavagem proporcionando uma marcação de costura mais evidente.
- Puidos e detonados que não apresentam enrugamento intenso apesar do seu alto potencial de stretch.
- Tingimento rico que proporciona nuances azuis limpas
- Toque que remete conforto
- Melhor desempenho em lavagens sustentáveis;
- Produto bem equilibrado estruturalmente ;

CUIDADOS:

- Por se trata de uma base elastizada e necessário tomar cuidados, para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido e ocasione outros tipos de problema como fuga de elastano, encolhimento excessivo, etc....
- Esse tipo de tingimento possui uma alta concentração de índigo, pode ser necessário aumentar a concentração de antimigrante para um aspecto visual mais limpo.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem;
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho, isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo dentre outros.
- O excesso de cloro pode causar perda de elasticidade ou até mesmo enfraquecimento da fibra, e necessário estabelecer parâmetros de segurança para um clareamento seguro e eficaz, mesmo se tratando de uma base com melhor resistência a ataques químicos.
- Dar preferência a químicos que tenha bons resultados em baixas temperaturas, isso irá diminuir o índice de saturação do corante no banho, e tendo como benefícios menor relação de enxagues e uma menor migração
- Respeitar a carga nominal da máquina para evitar problemas como trincados e vincos, pois possui Liocel em sua composição o que deixa mais evidente tanto a marcação de costura como vincos.
- Cuidado com o uso de silicone em excesso, pois pode causar esgarçamento.

DUO ELASTIC

O **Duo Elastic** é um produto da família Duo com tingimento **Ultra Blue** puro índigo que permite atingir uma ampla gama de fundos, variando do azul intenso ao délavé, desde que os devidos cuidados sejam tomados. O Duo Elastic responde bem a púidos e detonados, possui um melhor desempenho de lavagens e melhor performance de modelagem, com alto percentual de recovery. Por possuir o elastomultiester, ele se trata de um tecido elastizado mais resistente que os convencionais, o fio elastomultiester aumenta sua resistência, protegendo o fio de elastano e proporcionando a possibilidade de púidos mais abertos.

Peso:
9 oz

Armação:
3x1 Z

Largura:
1,40 m

Composição
89% CO - 8% EME -
3% PUE

Potencial de stretch:
55% a 65%

Tingimento:
Ultra Blue

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Melhor desempenho de lavagem.
- Púidos e detonados que não apresentam enrugamento intenso apesar do seu alto potencial de stretch.
- Tingimento rico que proporciona nuances azuis limpas.
- Melhor desempenho em lavagens ecológicas.
- Boa performance no laser.
- Produto bem equilibrado estruturalmente.

CUIDADOS:

Por se tratar de uma base elastizada, alguns cuidados são necessários para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido e não ocasione outros tipos de problema como fuga de elastano e encolhimento excessivo.

- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, deve-se resfriar a água antes de soltar o banho. Isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo.
- Esse tipo de tingimento possui uma alta concentração de índigo, por isso, pode ser necessário aumentar a concentração de anti migrante para um aspecto visual mais limpo.
- O excesso de cloro pode causar perda de elasticidade ou até mesmo enfraquecimento da fibra. É necessário estabelecer parâmetros de segurança para um clareamento seguro e eficaz, mesmo se tratando de uma base com melhor resistência a ataques químicos. A ação prolongada pode causar enfraquecimento da estrutura do tecido.
- É preferível usar químicos que tenham bons resultados em baixas temperaturas, isso irá diminuir o índice de saturação do corante no banho, reduzindo a relação de enxagues e a migração.

POP UP

O **Pop Up** é um artigo com uma mistura perfeita de aspecto visual, Power e conforto, em construção cetim, com tingimento **Ultra Blue**, puro índigo que permite atingir uma ampla gama de fundos, variando do azul intenso ao mediano, desde que se tomem os devidos cuidados.

Peso:
9,1 oz

Armação:
Cetim

Largura:
1,46 m

Composição
97% CO - 3% PUE

Potencial de stretch:
60% a 70%

Tingimento:
Ultra Blue

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Melhor desempenho de lavagem.
- Púidos e detonados que não apresentam enrugamento intenso, apesar do seu alto potencial de stretch.
- Tingimento rico que proporciona nuances azuis limpas.
- Toque que remete conforto extremo.
- Melhor desempenho em lavagens ecológicas.
- Marcação de costura acentuada sem a necessidade de uma stonar por um longo período de tempo.

CUIDADOS:

Por se trata de uma base elastizada, é necessário tomar cuidados para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido e ocasione outros tipos de problemas, como fuga de elastano, encolhimento excessivo, e etc...

- Esse tipo de tingimento possui uma alta concentração de índigo, pode ser necessário aumentar a concentração de antimigrante para um aspecto visual mais limpo.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho. Isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo, dentre outros.
- O excesso de cloro pode causar perda de elasticidade ou até mesmo enfraquecimento da fibra. É necessário estabelecer parâmetros de segurança para um clareamento seguro e eficaz.
- Dar preferência a químicos que tenham bons resultados em baixa temperaturas. Isso irá diminuir o índice de saturação do corante no banho, tendo como benefícios: menor relação de enxágues e uma menor migração.

KIRAZ BLUE

O **Kiraz Blue** é um artigo com tingimento Maxi Blue, puro índigo em média concentração, ideal para fundos amaciados ao medianos. Em construção 3x1 Z há mais fios passando no sentido do urdume o que potencializa os processos de lavanderia pode assim ampliar a gama de fundos até mesmo no laser e preciso fazer testes de potência antes.

Peso:
9,1 oz.

Armação:
3X1 Z.

Largura:
1,70 m.

Composição:
83% CO - 15% PES -
2% PUE

Potencial de stretch:
30% a 40%.

Tingimento:
Maxi Blue

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Melhor desempenho de lavagem devido ao seu tingimento puro índigo.
- Bom desempenho em lavagens ecológicas.
- Boa resistência devido ao poliéster na composição.
- Brilho acentuado, característica da fibra de poliéster.

CUIDADOS:

- Esse produto possui poliéster em sua construção, por isso, é importante ter cautela, e avaliar a potência antes de aplicar o laser, de preferência para a aplicação após os processos lavados isso trará mais segurança.
- O tecido possui capacidade de memória, por isso amassados ficam mais evidentes, é necessário retirar as marcas antes de efetuar estonagem ou qualquer processo que possa acentuar essas marcações de forma definitiva.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, deve-se resfriar a água antes de soltar o banho. Isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo.
- Por possuir poliéster em sua construção, o elastano fica mais exposto, que torna o produto mais vulnerável a ataques com cloro
- O excesso de cloro pode causar perda de elasticidade ou até mesmo enfraquecimento da fibra, por isso, é necessário estabelecer parâmetros de segurança para um clareamento seguro e eficaz.
- Cuidado ao armazenar esse produto a fibra de poliéster tem facilidade de memória, portanto o ideal é armazenar de uma forma que evite vincos estrias, pois isso pode ser revelado nos processos da parte molhada

ARIZONA STRETCH

Arizona Stretch é um artigo com aspecto visual sarjado e estruturado com tingimento **Ultra Blue**. Possui uma alta carga de corante puro índigo que proporciona padrões de lavagens diferenciados de tonalidades de azuis escuras a claras, com estrutura encorpada que permite processos de lavagens variados.

Peso:
11 oz

Armação:
3x1 Z

Largura:
1,70 m

Composição:
99% CO - 1%PUE

Potencial de stretch:
20% a 30%

Tingimento:
Ultra Blue

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Tingimento rico que proporciona nuances azuis limpas.
- Bom desempenho em lavagens ecológicas.
- Trama encorpada que proporciona maior resistência na lavanderia.
- Proporciona puídos e detonados com excelente aspecto físico.
- Produto bem equilibrado estruturalmente.
- Boa performance no laser.

CUIDADOS:

- Por se trata de uma base elastizada, é necessário tomar cuidados, para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido. O que ocasiona outros tipos de problema como fuga de elastano e encolhimento excessivo.
- Esse tipo de tingimento possui uma alta concentração de índigo. Pode ser necessário aumentar a concentração de antimigrante para um aspecto visual mais limpo.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho. Isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo dentre outros problemas.
- O excesso de cloro pode causar perda de elasticidade ou até mesmo enfraquecimento da fibra. É necessário estabelecer parâmetros de segurança para um clareamento seguro e eficaz, mesmo se tratando de uma base com melhor resistência a ataques químicos.
- Dar preferência a químicos que tenha bons resultados em baixa temperaturas. Isso irá diminuir o índice de saturação do corante no banho, e tendo como benefícios menor relação de enxagues e uma menor migração.

ARIZONA STRETCH BLACK

Arizona Stretch Black é um artigo elastic, com tingimento **Super Black** com alta intensidade de corante black, que permite na lavanderia uma marcação de costura bem acentuada com alto contraste. Proporcionando um aspecto mais limpo nos localizados pela qualidade do corante aplicado. Este tipo de corante preto proporciona efeitos com mais brilho e desbote mais uniforme. Trabalhar com padrões amaciados e estonado são os mais indicados.

Peso:
11 oz.

Armação:
3x1 Z

Largura:
1,70 m

Composição:
99% CO - 1% PUE

Potencial de stretch:
20% a 30%

Tingimento:
Super Black

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Bom desempenho de lavagem.
- Puídos e detonados que não apresentam enrugamento intenso.
- Tingimento que proporciona características de contraste sem deixar o fundo embaçado.
- Toque confortável.
- Bom desempenho em lavagens ecológicas.

CUIDADOS:

- Esse tipo de tingimento possui uma alta concentração de corante preto, por isso, pode ser necessário aumentar a concentração de antimigrante para um aspecto visual mais limpo.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, deve-se resfriar a água antes de soltar o banho. Isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, que causará encolhimento excessivo e/ou fuga de elastano.
- Não é recomendado a utilização de cloro pois o mesmo distorce a cor tornando mais difícil a padronização em uma linha de produção, o cloro traz uma coloração acinzentada, sendo necessário um alvejamento para que a tonalidade acinzentada mude para o mais próximo da cor original.
- É preferível usar químicos que tenham bons resultados em baixas temperaturas. Isso irá diminuir o índice de saturação do corante no banho, reduzindo a relação de enxagues e a migração, e diminui o risco de encolhimento excessivo entre outros problemas.
- É necessário respeitar a carga nominal da máquina para evitar problemas como trincados e vincos

ASTI PLUS

O **Asti Plus** é um artigo com tingimento **Deep Blue** puro índigo em menor concentração, assim, se tem uma base com brilho e azul limpo. É ideal para fundos amaciados, estone e intermediário.

Peso:
8,8 oz

Armação:
2X1 Z

Largura:
1,60 m

Composição
83% CO - 15% PES -
2% PUE

Potencial de stretch:
23% a 33%

Tingimento:
Deep Blue

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Melhor desempenho de lavagem devido ao seu tingimento puro índigo.
- Bom desempenho em lavagens ecológicas.
- Boa resistência devido ao poliéster na composição.
- Brilho acentuado, característica da fibra de poliéster.

CUIDADOS:

- Esse produto possui poliéster em sua construção, por isso, é importante ter cautela e avaliar a potência antes de aplicar laser.
- O tecido possui capacidade de memória, por isso, amassados ficam mais evidentes. É necessário retirar as marcas antes de efetuar estonagem ou qualquer processo que possa acentuar essas marcações de forma definitiva.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, deve-se resfriar a água antes de soltar o banho. Isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo.
- Por possuir poliéster em sua construção, o elastano fica mais exposto, que torna o produto mais vulnerável a ataques com cloro
- O excesso de cloro pode causar perda de elasticidade ou até mesmo enfraquecimento da fibra, por isso, é necessário estabelecer parâmetros de segurança para um clareamento seguro e eficaz.

RIVA PLUS

O **Riva Plus** é um artigo com tingimento **Blue Black**, que pode proporcionar uma ampla gama de fundos que parte do amaciado a délavés ricos, sem a necessidade de uma grande quantidade de químicos.

Peso:
8,8 oz

Armação:
2X1 Z

Largura:
1,60 m

Composição
83% CO - 15% PES -
2%PUE

Potencial de stretch:
23% a 33%

Tingimento:
Blue Black

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Bom desempenho de lavagem.
- Tingimento que proporciona nuances diversas pela concentração de sulfúrio presente na receita de tingimento.
- Por causa do poliéster, possui uma boa resistência.
- Brilho acentuado, característica da fibra de poliéster.

CUIDADOS:

- Este produto possui poliéster em sua construção. Importante atentar-se para aplicação no laser, sendo necessário avaliar a potência antes.
- Capacidade de memória, amassados ficam mais evidentes. É necessário retirar as marcações antes de efetuar a estonagem ou qualquer processo que possam acentuá-las de forma definitiva.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Dar preferência a químicos que tenham bons resultados em baixas temperaturas, isso diminuirá o índice de saturação do corante no banho, tendo como benefícios: menor relação de enxágues e uma menor migração.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho. Isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo, dentre outros problemas
- Por possuir poliéster em sua construção, o elastano fica mais exposto, o que torna o produto mais vulnerável a ataques com cloro.
- O excesso de cloro pode causar perda de elasticidade ou, até mesmo, enfraquecimento da fibra. É necessário estabelecer parâmetros de segurança para um clareamento seguro e eficaz, mesmo se tratando de uma base com melhor resistência a ataques químicos.

ALIN

O **Alin** é um artigo de com tingimento **Top Navy** que possui uma alta carga de corantes índigo e sulfúrio, o que proporciona padrões de lavagem diferenciados, tanto em tonalidades de azul escuro quanto claro, com estrutura encorpada e mais resistente em processos de lavagens variados.

Peso:
9,1 oz

Armação:
3x1 Z

Largura:
1,54 m

Composição
98% CO - 2% PUE

Potencial de stretch:
33% a 43%

Tingimento:
Top Navy

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Tingimento intenso em padrões de lavagem que vão dos amaciados aos escuros, possui um azul em alta intensidade.
- Trama encorpada que proporciona maior resistência na lavanderia.
- Proporciona puídos e detonados com excelente aspecto físico.
- Tingimento com alta carga de corantes azul, combinado com sulfúrio azul e preto que permite uma tonalidade mais vintage, simulando um leve suquinho que fica mais perceptível quando trabalhado em tonalidades de médios a claros.
- Como o sulfúrio está por cima, pode ser removido facilmente sem causar muita sujabilidade da fibra.

CUIDADOS:

Por se tratar de uma base elastizada, alguns cuidados são necessários para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido e não ocasione outros tipos de problema como fuga de elastano e encolhimento excessivo.

- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, deve-se resfriar a água antes de soltar o banho. Isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo.
- O excesso de cloro pode causar perda de elasticidade ou até mesmo enfraquecimento da fibra. É necessário estabelecer parâmetros de segurança para um clareamento seguro e eficaz, mesmo se tratando de uma base com melhor resistência a ataques químicos. A ação prolongada pode causar enfraquecimento da estrutura do tecido.
- É preferível usar químicos que tenham bons resultados em baixas temperaturas, isso irá diminuir o índice de saturação do corante no banho, reduzindo a relação de enxagues e a migração.

KAZAN PLUS

Kazan Plus é um artigo com aspecto visual mais rústico com leve efeito flame, com tingimento **Ultra Blue** possui uma alta carga de corante puro índigo que proporciona padrões de lavagens diferenciados tanto em tonalidades de azuis escuras quanto claras, com estrutura encorpada permite processos de lavagens variados.

Peso:
10.3 oz
Armação:
3x1 Z

Largura:
1,70±3

Composição
98% CO - 2% PUE

Potencial de stretch:
25 a 35

Tingimento:
Ultra Blue

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Tingimento rico que proporciona nuances azuis limpas.
- Bom desempenho em lavagens ecológicas.
- Trama encorpada que proporciona maior resistência na lavanderia.
- Proporciona puídos e detonados com excelente aspecto físico.
- Produto bem equilibrado estruturalmente.
- Boa performance no laser.

CUIDADOS:

- Por se tratar de uma base elastizada é necessário tomar cuidados, para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido e ocasione outros tipos de problema como fuga de elastano e encolhimento excessivo.
- Esse tipo de tingimento possui uma alta concentração de índigo, pode ser necessário aumentar a concentração de antimigrante para um aspecto visual mais limpo.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho, isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo dentre outros.
- O excesso de cloro pode causar perda de elasticidade ou até mesmo enfraquecimento da fibra, e necessário estabelecer parâmetros de segurança para um clareamento seguro e eficaz, mesmo se tratando de uma base com melhor resistência a ataques químicos.
- Dar preferência a químicos que tenha bons resultados em baixas temperaturas, isso irá diminuir o índice de saturação do corante no banho, e tendo como benefícios menor relação de enxagues e uma menor migração.

AYUNNI

O **Ayunni** é um artigo de base mais nobre, com tingimento **Ultra Blue** puro índigo, que permite atingir uma ampla gama de fundos, variando do azul intenso ao mediano, desde que sejam tomados os devidos cuidados. Possui uma estrutura encorpada e mais resistente em processos de lavagens variados.

Peso:
8,7 oz

Armação:
3x1 Z


Largura:
1,62 m

Composição
98% CO - 2% PUE

Potencial de stretch:
35% a 45%

Tingimento:
Ultra Blue

Grau de resistência:
Bom

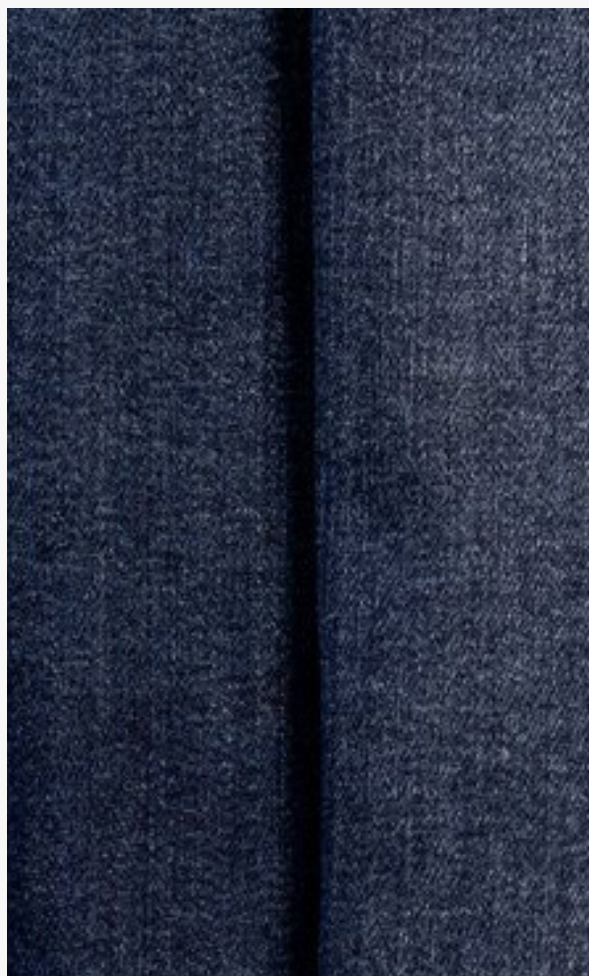

BENEFÍCIOS:

- Melhor desempenho de lavagem.
- Puidos e detonados que não apresentam enrugamento.
- Tingimento rico que proporciona nuances azuis limpas
- Toque que remete conforto
- Melhor desempenho em lavagens ecológicas.

CUIDADOS:

Por se tratar de uma base elastizada, alguns cuidados são necessários para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido e não ocasione outros tipos de problema como fuga de elastano e encolhimento excessivo.

- Esse tipo de tingimento possui uma alta concentração de índigo, por isso, pode ser necessário aumentar a concentração de antimigrante para um aspecto visual mais limpo.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, deve-se resfriar a água antes de soltar o banho. Isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo.
- O excesso de cloro pode causar perda de elasticidade ou até mesmo enfraquecimento da fibra. É necessário estabelecer parâmetros de segurança para um clareamento seguro e eficaz, mesmo se tratando de uma base com melhor resistência a ataques químicos. A ação prolongada pode causar enfraquecimento da estrutura do tecido.
- É preferível usar químicos que tenham bons resultados em baixas temperaturas, isso irá diminuir o índice de saturação do corante no banho, reduzindo a relação de enxagues e a migração.

ARIZONA BLACK

Arizona Black é um artigo 100% algodão, com tingimento **Super Black** com alta intensidade de corante black. Isso permite na lavanderia, uma marcação de costura bem acentuada com contraste, proporcionando um aspecto mais limpo nos localizados pela qualidade do corante aplicado. Este tipo de corante preto propicia efeitos com mais brilho e desboto mais uniforme. Trabalhar com padrões amaciados e estonado são os mais indicados.

Peso:
10,5 oz

Armação:
3x1 Z

Largura:
1,78 m

Composição:
100% CO

Potencial de stretch:
N/A

Tingimento:
Super Black

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Bom desempenho de lavagem.
- Puídos e detonados
- Tingimento que proporciona características de contraste sem deixar o fundo embaçado.
- Toque que remete ao conforto.
- Bom desempenho em lavagens ecológicas.

CUIDADOS:

- Esse tipo de tingimento possui uma alta concentração de corante preto, por isso, pode ser necessário aumentar a concentração de antimigrante para um aspecto visual mais limpo.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, deve-se resfriar a água antes de soltar o banho. Isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, que pode causar toque seco.
- Não é recomendado a utilização de cloro pois o mesmo distorce a cor tornando mais difícil a padronização em uma linha de produção, o cloro traz uma coloração acinzentada, sendo necessário um alvejamento para que a tonalidade acinzentada mude para o mais próximo da cor original.
- É preferível usar químicos que tenham bons resultados em baixas temperaturas. Isso irá diminuir o índice de saturação do corante no banho, reduzindo a relação de enxagues e a migração, e diminui o risco toque seco.
- É necessário respeitar a carga nominal da máquina para evitar problemas como trincados e vincos.

ARIZONA

O **Arizona** é um artigo com aspecto visual bem sarjado e azul intenso no tingimento Ultra Blue, puro índigo que permite atingir uma ampla gama de fundos, variando do azul intenso ao claro com estrutura encorpada e mais resistente em processos de lavagens variados.

Peso:
10,5 oz

Armação:
3x1 Z

Largura
1,78 m

Composição:
100% CO

Potencial de stretch:
N/A

Tingimento:
Ultra Blue

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Trama encorpada que proporciona maior resistência na lavanderia.
- Melhor desempenho de lavagem.
- Boa performance no laser
- Tingimento rico que proporciona nuances azuis limpas.
- Proporciona puidos e detonados com excelente aspecto físico.
- Melhor desempenho em lavagens sustentáveis;

CUIDADOS:

Mesmo sendo um artigo 100% algodão e necessário tomar cuidados, para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido.

- Esse tipo de tingimento possui uma alta concentração de índigo, pode ser necessário aumentar a concentração de antimigrante para um aspecto visual mais limpo.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho.
- O excesso de cloro pode causar enfraquecimento da fibra, e necessário estabelecer parâmetros de segurança para um clareamento seguro e eficaz, mesmo se tratando de uma base com melhor resistência a ataques químicos.
- Dar preferência a químicos que tenha bons resultados em baixa temperaturas, isso irá diminuir o índice de saturação do corante no banho, e tendo como benefícios menor relação de enxagues e uma menor migração.

ARKANSAS

Arkansas é um artigo com aspecto visual mais vintage e rústico com tingimento

Indibrilhy puro índigo em menor concentração de corante, que permite atingir uma ampla gama de fundos, variando do azul mediano ao délavé. Com estrutura encorpada, permite processos de lavagem variados.

Peso:

9,9 oz

Armação:

3X1 Z

Largura:

1,70 m

Composição

100% CO

Potencial de stretch:

N/A

Tingimento:

Indibrilhy

Grau de resistência:

Bom



BENEFÍCIOS:

- Tingimento rico que proporciona nuances azuis limpas.
- Por possuir baixa intensidade de corante, o artigo é ideal para lavagens mais claras. O que preserva a estrutura do tecido e possibilita um trabalho com mais segurança.
- Bom desempenho em lavagens ecológicas.
- Trama encorpada que proporciona maior resistência na lavanderia.
- Proporciona puídos e detonados com excelente aspecto físico.
- Produto bem equilibrado estruturalmente.
- Boa performance no laser.

CUIDADOS:

Mesmo sendo um artigo 100% algodão, é necessário tomar cuidados para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido.

- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho.
- O excesso de cloro pode causar enfraquecimento da fibra, é necessário estabelecer parâmetros de segurança para um clareamento seguro e eficaz, mesmo se tratando de uma base com melhor resistência a ataques químicos.
- Dar preferência a químicos que tenham bons resultados em baixas temperaturas, isso diminuirá o índice de saturação do corante no banho, tendo como benefícios: menor relação de enxágues e uma menor migração.

TRENTO

O **Trento** é um artigo mais leve com aspecto visual e toque diferenciado. Possui tingimento **Maxi Blue** puro índigo em menor concentração, assim, tem uma base com brilho e azul limpo. Ideal para fundos amaciados, estone e intermediário.

Peso:
5,9 oz

Armação:
2X1 Z

Largura:
1,64 m

Composição
80% CO - 20% PES

Potencial de stretch:
N/A

Tingimento:
Maxi Blue

Grau de resistência:
Médio



BENEFÍCIOS:

- Melhor desempenho de lavagem por conta de seu tingimento puro índigo
- Toque que remete ao conforto
- Bom desempenho em lavagens ecológicas
- Por causa do poliéster possui uma melhor resistência.
- Brilho acentuado, característica da fibra de poliéster.

CUIDADOS:

Por se tratar de uma base com fios mais finos, é necessário tomar alguns cuidados, para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido.

- Não é indicado realizar puidos nesse tipo de estrutura devido à sua baixa gramatura.
- Esse produto possui poliéster em sua construção, por isso, é importante ter cautela na aplicação do laser, e avaliar a potência dele antes de aplicá-lo.
- O tecido possui capacidade de memória, por isso, amassados ficam mais evidentes. É necessário retirar quaisquer marcas no tecido antes de efetuar processos que possam acentuá-las definitivamente, como a estonagem.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, deve-se resfriar a água antes de soltar o banho. Isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo.
- O excesso de cloro pode causar perda de elasticidade ou até mesmo enfraquecimento da fibra. É necessário estabelecer parâmetros de segurança para um clareamento seguro e eficaz, mesmo se tratando de uma base com melhor resistência a ataques químicos. A ação prolongada pode causar enfraquecimento da estrutura do tecido.
- É preferível usar químicos que tenham bons resultados em baixas temperaturas, isso irá diminuir o índice de saturação do corante no banho, reduzindo a relação de enxagues e a migração.
- Por possuir poliéster em sua construção, o elastano fica mais exposto, o que torna o produto mais vulnerável a ataques com cloro.

CRISTAL

Peso:
5 oz

Armação:
2X1 S

Largura:
1,68 m

Composição
100%

Potencial de stretch:
N/A

Grau de resistência:
Médio



BENEFÍCIOS:

- Possibilidade de tingimento com mais evidencia em marcação de costuras.
- Melhor hidrofiliidade, o que ocasiona economia de produtos químicos.
- Produto mais estabilizado.

CUIDADOS:

- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho, pois isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo, dentre outros.
- Para um melhor toque, pode-se resfriar as peças em um secador a temperatura ambiente. Isso fará com que as peças recuperem a umidade da fibra, proporcionando um toque mais macio. É possível aplicar uma emulsão de silicone de determinada concentração para potencializar o toque ou outros produtos que possuem essa finalidade.
- É necessário tomar cuidado, pois a utilização de silicone em excesso pode causar esgarçamento, principalmente em bases que possuem poliéster em sua composição.

LITO BLANC PLUS (LANÇAMENTO)

O **Lito Blanc Plus** artigo da linha Colours Super Elastic em construção cetim com aspecto visual super flat e alto conforto. Ele possui uma largura diferenciada, em equilíbrio com seu alto Power e baixo encolhimento. O Lito Blanc Plus é indicado para peças mais justas por seu alto Power, mas também para peças de alfaiataria tanto masculina quanto feminina.

Peso:
7 oz

Armação:
Cetim

Largura:
1,46 m

Composição:
72% CO – 26% PES –
2% PUE

Potencial de stretch:
40% a 50%

Acabamento:
PT/Tinto

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Super Stretch.
- Ótima largura para construção Cetim.
- Aspecto visual flat.
- Toque que remete ao conforto.
- Baixo encolhimento.

CUIDADOS:

- É recomendado antes de tingir executar uma lavagem com emulgador de óleos e parafina juntamente com sabão para retirar resíduos que possam ser depositados ao longo dos processos de transporte e confecção do tecido.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 60°C na secagem
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 60°C, deve-se resfriar a água antes de soltar o banho, isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento, dentre outros problemas
- É necessário respeitar a carga nominal da máquina para evitar problemas como trincados e vincos.

DUO ELASTIC COLOURS PLUS

Duo Elastic Colours possui o fio de Elastomultiester em sua construção, o que ocasiona um melhor retorno proporcionando peças com mais justas ao corpo com mais conforto. Nossos produtos da linha Colours possui uma ótima hidrofiliidade, que traz uma melhor capacidade de absorver e reter água, isso no processo de tingimento ajunta a ter cores mais vivas e intensas. O fio Elastomultiester proporciona também mais resistência e equilíbrio a estrutura do tecido possibilitando fazer processos mais agressivos sem trazer enrugamentos excessivos.

Peso:
8,8 oz.

Armação:
3X1 Z.

Largura:
1,47 m.

Composição:
89% CO - 8% EME -
3% PUE

Potencial de stretch:
50% a 60%.



BENEFÍCIOS:

- Possibilidade de puidos em um produto super elastizado, sem causar enrugamento em excesso.
- Melhor Hidrofiliidade, o que ocasiona economia de produtos químicos.
- Produto mais estabilizado.
- O tecido proporciona produtos com auto conforto e toque diferenciado.

CUIDADOS:

- Por se tratar de uma base elastizada, alguns cuidados são necessários para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido, e não ocasione outros tipos de problemas como fuga de elastano e encolhimento acentuado.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 60°C, deve-se resfriar a água antes de soltar o banho, isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento, dentre outros problemas.
- Para melhor toque, pode resfriar as peças em um secador em temperatura ambiente, isso fará com que as peças recuperem umidade da fibra proporcionando um toque mais macio. É possível aplicar uma emulsão de silicone para potencializar o toque ou usar outros produtos que possuem essa finalidade.
- É necessário respeitar a carga nominal da máquina para evitar problemas como trincados e vincos.

NEW BELLA

Peso:
8 oz

Armação:
3X1 Z

Largura:
1,56 m

Composição
98% CO - 2% PUE

Potencial de stretch:
40% a 50%

Grau de resistência:
Bom

BENEFÍCIOS:

- Boa absorção de corantes.
- Excelente reprodutibilidade nos processos de tingimento.
- Toque macio que remete à o conforto.

CUIDADOS:

- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho, pois isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo, dentre outros.
- Para um melhor toque, pode-se resfriar as peças em um secador a temperatura ambiente. Isso fará com que as peças recuperem a umidade da fibra, proporcionando um toque mais macio. É possível aplicar uma emulsão de silicone de determinada concentração para potencializar o toque ou outros produtos que possuem essa finalidade.
- É necessário tomar cuidado, pois a utilização de silicone em excesso pode causar esgarçamento, principalmente em bases que possuem poliéster em sua composição.

LITO II

Lito II é um tecido em construção cetim trama preta com aspecto visual super flat e com extremo conforto.

Peso:
8,1 oz

Armação:
Cetim

Largura:
1,33 m

Composição
72% CO - 26% PES -
2% PUE

Potencial de stretch:
50% a 60%

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Toque diferenciado
- Aspecto visual mais flat
- A trema preto evidencia os colares mais escuras
- Proporciona preto intenso após tingimento.

CUIDADOS:

- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho, pois isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo, dentre outros.
- Para um melhor toque, pode-se resfriar as peças em um secador a temperatura ambiente. Isso fará com que as peças recuperem a umidade da fibra, proporcionando um toque mais macio. É possível aplicar uma emulsão de silicone de determinada concentração para potencializar o toque ou outros produtos que possuem essa finalidade.
- É necessário tomar cuidado, pois a utilização de silicone em excesso pode causar esgarçamento, principalmente em bases que possuem poliéster em sua composição.

LITO PLUS

Lito Plus é um tecido em construção cetim trama preta com aspecto visual super flat e com extremo conforto.

Peso:
7 oz


Armação:
Cetim

Largura:
1,48 m

Composição
72% CO - 26% PES -
2% PUE

Potencial de stretch:
40% a 50%

Grau de resistência:
Bom

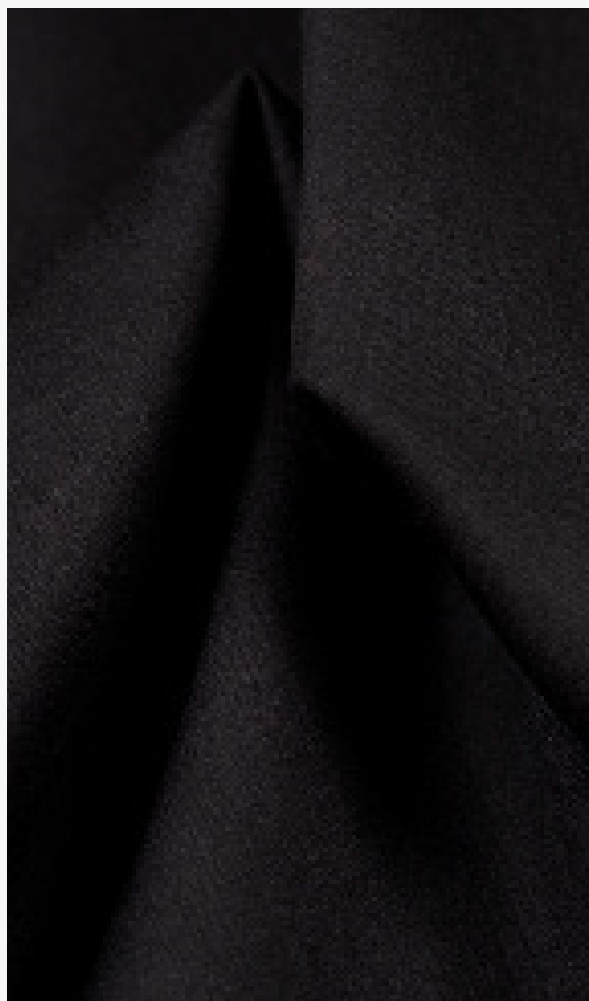

BENEFÍCIOS:

- Toque diferenciado.
- Aspecto visual mais flat.
- A trama preto evidencia os colares mais escuras.
- Proporciona preto intenso após tingimento.

CUIDADOS:

- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho, pois isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo, dentre outros.
- Para um melhor toque, pode-se resfriar as peças em um secador a temperatura ambiente. Isso fará com que as peças recuperem a umidade da fibra, proporcionando um toque mais macio. É possível aplicar uma emulsão de silicone de determinada concentração para potencializar o toque ou outros produtos que possuem essa finalidade.
- É necessário tomar cuidado, pois a utilização de silicone em excesso pode causar esgarçamento, principalmente em bases que possuem poliéster em sua composição.

MARANELLO

Maranello é um tecido da família super elastic em construção cetim que proporciona toque e maciez e também melhor ajuste ao corpo com excelente recovery.

Peso:
7,7 oz

Armação:
Cetim

Largura:
1,50 m

Composição:
97% CO - 3% PUE

Potencial de stretch:
40% a 50%

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Aspecto visual diferenciado
- Aspecto mas flat
- Produto mais estabilizado.
- O tecido proporciona produtos com alto conforto e toque excepcional.

CUIDADOS:

- Por se tratar de uma base elastizada, alguns cuidados são necessários para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido, e não ocasione outros tipos de problemas como fuga de elastano e encolhimento acentuado.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 60°C, deve-se resfriar a água antes de soltar o banho, isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento, dentre outros problemas.
- Para melhor toque, pode resfriar as peças em um secador em temperatura ambiente, isso fará com que as peças recuperem umidade da fibra proporcionando um toque mais macio. É possível aplicar uma emulsão de silicone para potencializar o toque ou usar outros produtos que possuem essa finalidade.
- É necessário respeitar a carga nominal da máquina para evitar problemas como trincados e vincos

NIMES

Nimes é uma sarja acentuada com aspecto visual diferenciado que proporciona mais evidências em processos de tingimentos com marcações de costura.

Peso:
7,7 oz

Armação:
Maquinetado

Largura:
1,55 m

Composição
98% CO - 2% PUE.

Potencial de stretch:
25% a 35%

Tingimento:
PT

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Boa absorção de corante
- Excelente reprodutibilidade nos processos de tingimento
- Aspecto visual diferenciado com elasticidade para proporcionar conforto

CUIDADOS:

E recomendado antes de tingir executar uma lavagem com emulgador de óleos e parafina juntamente com sabão para retirar resíduos que possam ser depositados ao longo dos processos de transporte e confecção do tecido.

- Por se tratar de uma base elastizada, alguns cuidados são necessários para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido, e não ocasione outros tipos de problemas como fuga de elastano e encolhimento acentuado.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 60°C na secagem
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 60°C, deve-se resfriar a água antes de soltar o banho, isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento, dentre outros problemas
- É necessário respeitar a carga nominal da máquina para evitar problemas como trincados e vincos.

NEW BALANCE

Peso:
8 oz

Armação:
3X1 S

Largura:
1,53 m

Composição
98% CO - 2% PUE

Potencial de stretch:
25% a 35%

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Estrutura mais equilibrada.
- Possibilidade de púidos sem enrugamento excessivo.
- Melhor performance em processos de lavagens que demandam um tempo mais elevado de processo.

CUIDADOS:

- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho, pois isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo, dentre outros.
- Para um melhor toque, pode-se resfriar as peças em um secador a temperatura ambiente. Isso fará com que as peças recuperem a umidade da fibra, proporcionando um toque mais macio. É possível aplicar uma emulsão de silicone de determinada concentração para potencializar o toque ou outros produtos que possuem essa finalidade.
- É necessário tomar cuidado, pois a utilização de silicone em excesso pode causar esgarçamento, principalmente em bases que possuem poliéster em sua composição.

NEW FLEX

Peso:
8,3 oz


Armação:
3X1 S

Largura:
1,63 m

Composição
98% CO - 2% PUE

Potencial de stretch:
33% a 43%

Grau de resistência:
Bom

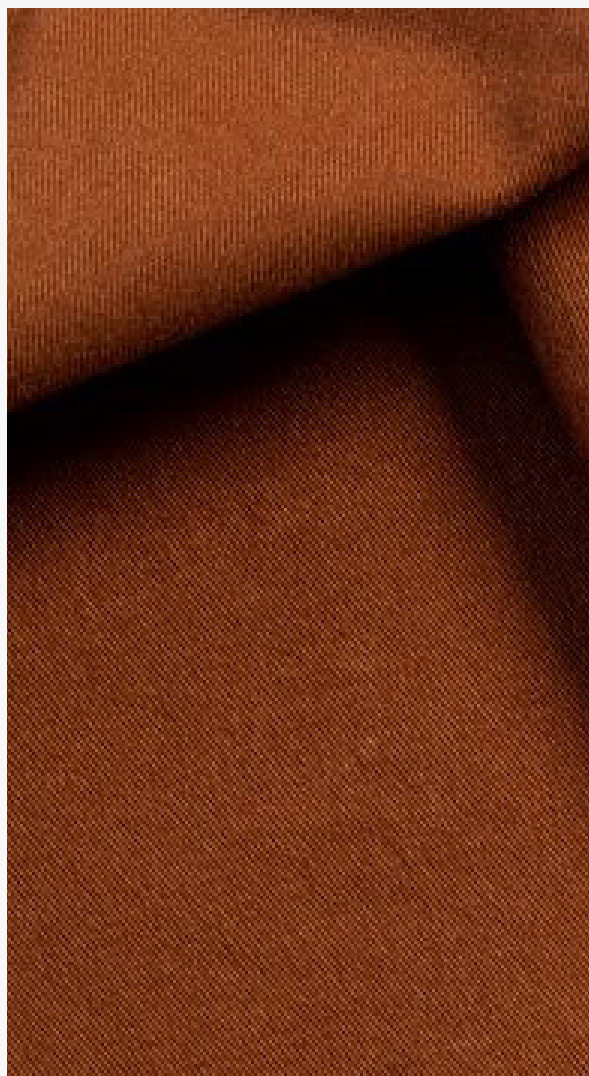

BENEFÍCIOS:

- Boa absorção de corantes.
- Excelente reprodutibilidade nos processos de tingimento.
- Toque macio que remete à o conforto.

CUIDADOS:

- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho, pois isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo, dentre outros.
- Para um melhor toque, pode-se resfriar as peças em um secador a temperatura ambiente. Isso fará com que as peças recuperem a umidade da fibra, proporcionando um toque mais macio. É possível aplicar uma emulsão de silicone de determinada concentração para potencializar o toque ou outros produtos que possuem essa finalidade.
- É necessário tomar cuidado, pois a utilização de silicone em excesso pode causar esgarçamento, principalmente em bases que possuem poliéster em sua composição.

NEW STRETCH

Peso:
7 oz


Armação:
2X1 S

Largura:
1,70 m

Composição
98% CO - 2% PUE

Potencial de stretch:
24% a 34%

Grau de resistência:
Bom

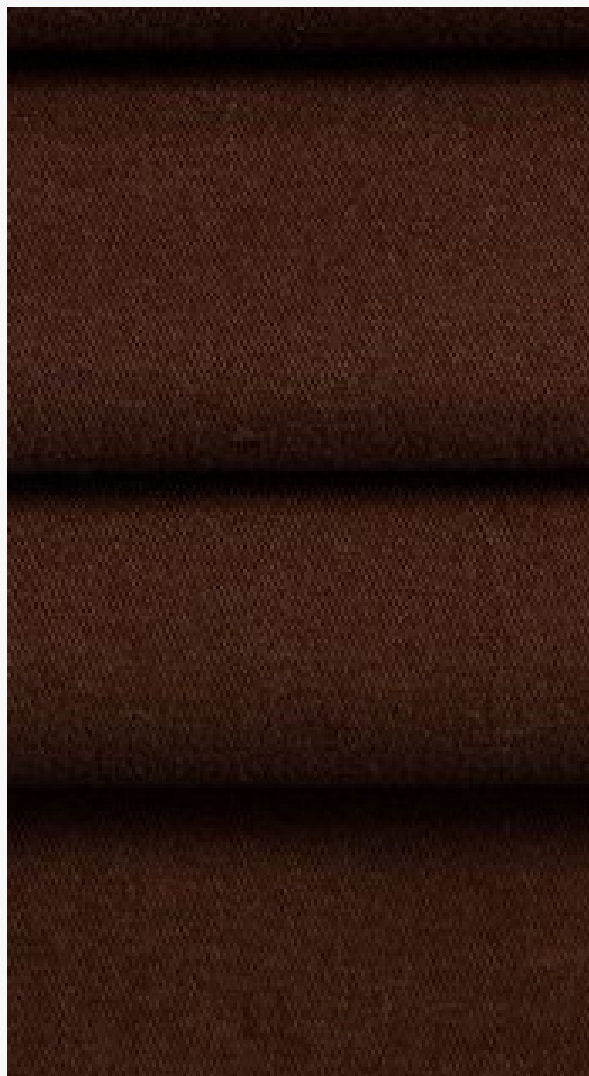

BENEFÍCIOS:

- Boa absorção de corantes.
- Excelente reprodutibilidade nos processos de tingimento.
- Toque macio que remete à o conforto.

CUIDADOS:

- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho, pois isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo, dentre outros.
- Para um melhor toque, pode-se resfriar as peças em um secador a temperatura ambiente. Isso fará com que as peças recuperem a umidade da fibra, proporcionando um toque mais macio. É possível aplicar uma emulsão de silicone de determinada concentração para potencializar o toque ou outros produtos que possuem essa finalidade.
- É necessário tomar cuidado, pois a utilização de silicone em excesso pode causar esgarçamento, principalmente em bases que possuem poliéster em sua composição.

CHINO II

Peso:
7,3 oz

Armação:
2X1 S

Largura:
1,69 m

Composição
100%

Potencial de stretch:
N/A

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Possibilidade de tingimentos com mais evidência em marcação de costuras.
- Melhor Hidrofilidade, o que ocasiona economia de produtos químicos.
- Produto mais estabilizado.
- Toque diferenciado.

CUIDADOS:

- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho, pois isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo, dentre outros.
- Para um melhor toque, pode-se resfriar as peças em um secador a temperatura ambiente. Isso fará com que as peças recuperem a umidade da fibra, proporcionando um toque mais macio. É possível aplicar uma emulsão de silicone de determinada concentração para potencializar o toque ou outros produtos que possuem essa finalidade.
- É necessário tomar cuidado, pois a utilização de silicone em excesso pode causar esgarçamento, principalmente em bases que possuem poliéster em sua composição.

NASHI

Peso:
9,2 oz


Armação:
3X1 Z

Largura:
1,68 m

Composição
100% CO

Potencial de stretch:
N/A

Grau de resistência:
Bom

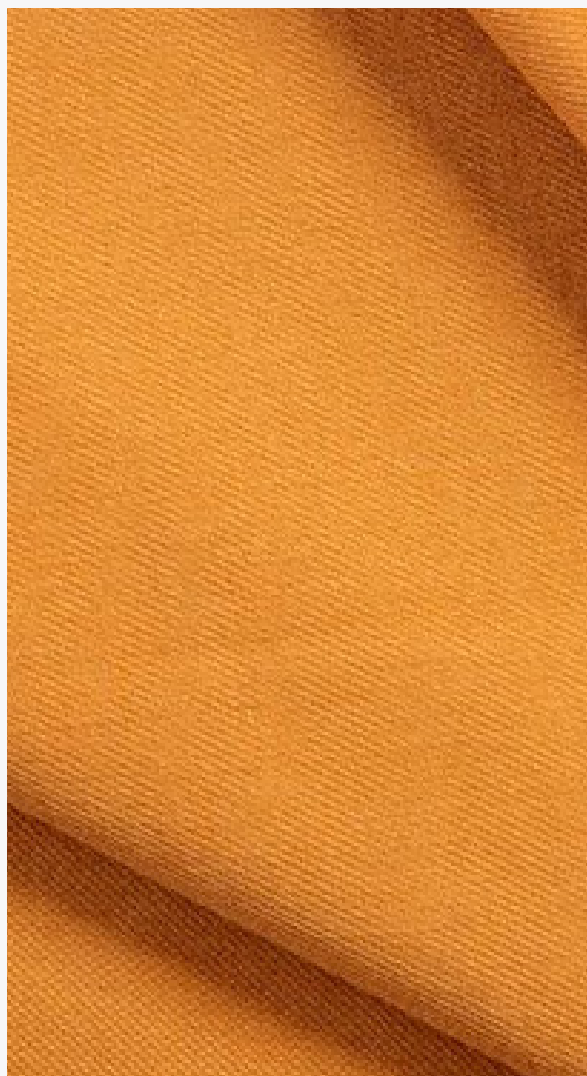

BENEFÍCIOS:

- Possibilidade de tingimentos com mais evidência em marcação de costuras.
- Melhor Hidrofilidade, o que ocasiona economia de produtos químicos.
- Produto mais estabilizado.
- Toque diferenciado.
- Trama encorpada que proporciona maior resistência na lavanderia.
- Proporciona puído e detonados com excelente aspecto físico.

CUIDADOS:

- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho, pois isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo, dentre outros.
- Para um melhor toque, pode-se resfriar as peças em um secador a temperatura ambiente. Isso fará com que as peças recuperem a umidade da fibra, proporcionando um toque mais macio. É possível aplicar uma emulsão de silicone de determinada concentração para potencializar o toque ou outros produtos que possuem essa finalidade.
- É necessário tomar cuidado, pois a utilização de silicone em excesso pode causar esgarçamento, principalmente em bases que possuem poliéster em sua composição.

PITA

Peso:
7,5 oz


Armação:
3X1 S

Largura:
1,70 m

Composição
100% CO

Potencial de stretch:
N/A

Grau de resistência:
Bom

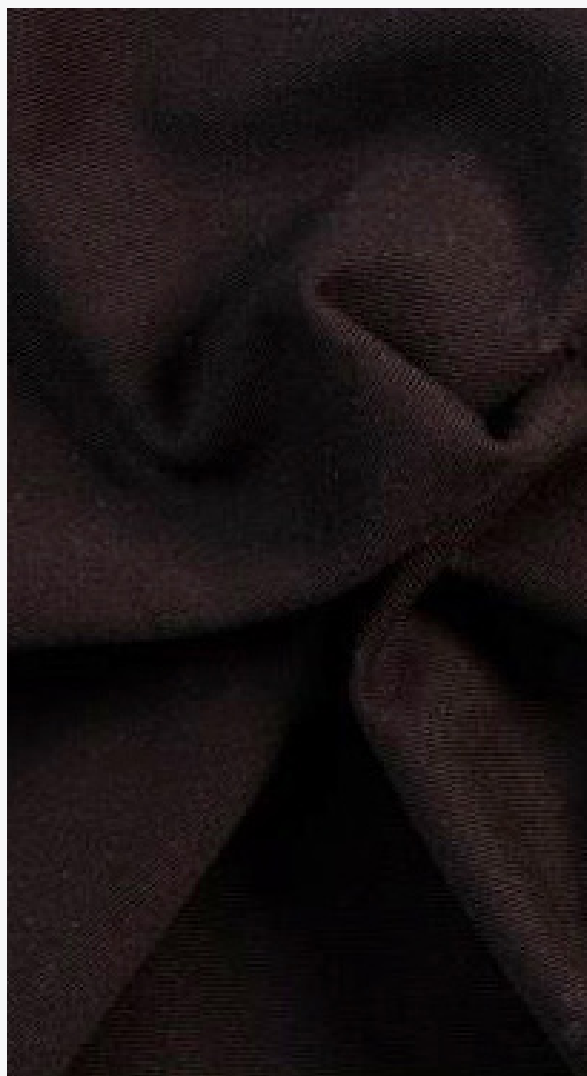

BENEFÍCIOS:

- Possibilidade de tingimentos com mais evidencia em marcação de costuras.
- Melhor Hidrofilidade, o que ocasiona economia de produtos químicos.
- Produto mais estabilizado.
- Toque diferenciado.
- Trama encorpada que proporciona maior resistência na lavanderia.
- Possibilidade de fazer puído e detonados.

CUIDADOS:

- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho, pois isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo, dentre outros.
- Para um melhor toque, pode-se resfriar as peças em um secador a temperatura ambiente. Isso fará com que as peças recuperem a umidade da fibra, proporcionando um toque mais macio. É possível aplicar uma emulsão de silicone de determinada concentração para potencializar o toque ou outros produtos que possuem essa finalidade.
- É necessário tomar cuidado, pois a utilização de silicone em excesso pode causar esgarçamento, principalmente em bases que possuem poliéster em sua composição.



ARTIGOS QUE
SAÍRAM DA
COLEÇÃO

INDRA

Indra é um artigo super elastizado com tingimento **Ultra Blue** possui uma alta carga de corante puro índigo que proporciona em padrões de lavagens diferenciados tanto em tonalidades de azuis escuras quanto claras, com estrutura encorpada permite processos de lavagens variados.

Peso:

9,1 oz

Armação:

3x1 Z

Largura:

1,50 m

Composição

97% CO - 3%PUE

Potencial de stretch:

45% a 55%

Tingimento:

Ultra Blue

Grau de resistência:

Bom



BENEFÍCIOS:

- Tingimento rico que proporciona nuances azuis limpas.
- Bom desempenho em lavagens ecológicas.
- Trama encorpada que proporciona maior resistência na lavanderia.
- Proporciona puídos e detonados com excelente aspecto físico.
- Produto bem equilibrado estruturalmente.
- Boa performance no laser.

CUIDADOS:

- Por se tratar de uma base elastizada é necessário tomar cuidados, para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido e ocasione outros tipos de problema como fuga de elastano e encolhimento excessivo.
- Esse tipo de tingimento possui uma alta concentração de índigo, pode se necessário aumentar a concentração de antimigrante para um aspecto visual mais limpo.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho, isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo dentre outros.
- O excesso de cloro pode causar perda de elasticidade ou até mesmo enfraquecimento da fibra, é necessário estabelecer parâmetros de segurança para um clareamento seguro e eficaz, mesmo se tratando de uma base com melhor resistência a ataques químicos.
- Dar preferência a químicos que tenham bons resultados em baixa temperaturas, isso irá diminuir o índice de saturação do corante no banho, e tendo como benefícios menor relação de enxagues e uma menor migração.

NERO

Nero é um artigo super elastic, com tingimento **Mega Black** com alta intensidade de corante black, que permite na lavanderia uma marcação de costura bem acentuada com contraste aferindo um aspecto mais limpo nos localizados pela qualidade do corante aplicado, este tipo de corante preto proporciona efeitos com mais brilho e vida o ideal e trabalhar com padrões amaciados e estonado.

Peso:
8,5 oz

Armação:
3x1 Z

Largura:
1,56 m

Composição
97% CO - 3% PUE

Potencial de stretch:
50% a 60%

Tingimento:
Mega Black

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Bom desempenho de lavagem.
- Puídos e detonados que não apresentam enrugamento intenso apesar do seu alto potencial de stretch.
- Tingimento que proporciona características de contraste sem deixar o fundo embasado.
- Toque que remete ao conforto.
- Bom desempenho em lavagens ecológicas.

CUIDADOS:

- Por se tratar de uma base elastizada, alguns cuidados são necessários para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido, e não ocasione outros tipos de problema como fuga de elastano e encolhimento excessivo.
- Esse tipo de tingimento possui uma alta concentração de corante, por isso, pode ser necessário aumentar a concentração de antimigrante para um aspecto visual mais limpo.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, deve-se resfriar a água antes de soltar o banho. Isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo dentre outros como fuga de elastano.
- Não é recomendado a utilização de cloro pois o mesmo distorce a cor tornando mais difícil a padronização em uma linha de produção, o cloro traz uma coloração avermelhada, sendo necessário um alveamento para que a tonalidade avermelhada mude para o mais próximo da cor original.
- É preferível usar químicos que tenham bons resultados em baixas temperaturas, isso irá diminuir o índice de saturação do corante no banho, reduzindo a relação de enxagues e a migração, e diminui o risco de encolhimento excessivo entre outros
- É necessário respeitar a carga nominal da máquina para evitar problemas como trincados e vincos
- Este artigo possui baixa resistência a enzimas de alta concentração, principalmente as ácidas.

SAFIR

O **Safir** possui tingimento **Blue Black**, puro índigo sobreposto com preto sulfúrio que proporciona padrões de lavagens diferenciados tanto em tonalidades escuras quanto claras, com estrutura encorpada e mais resistente em processos de lavagens variados.

Peso:
9,1 oz

Armação:
3X1 Z

Largura:
1,62 m

Composição
98% CO - 2%PUE

Potencial de stretch:
35% a 45%

Tingimento:
Blue Black

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Tingimento intenso em padrões de lavagem como amaciados e escuro.
- Trama encorpada que proporciona maior resistência na lavanderia.
- Proporciona puídos e detonados com excelente aspecto físico.
- Como o sulfúrio está por cima pode ser removido facilmente sem causar muita sujabilidade da fibra.
- Proporciona padrões claros de lavagens com facilidade, ao ser submetido a lavagens com oxidantes.
- Tingimento que proporciona nuances diversas, pela concentração de sulfúrio presente na receita de tingimento.

CUIDADOS:

- Por se tratar de uma base elastizada é necessário tomar cuidados, para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido e ocasione outros tipos de problema como fuga de elastano e encolhimento excessivo.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho, isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo dentre outros.
- O excesso de cloro pode causar perda de elasticidade ou até mesmo enfraquecimento da fibra, é necessário estabelecer parâmetros de segurança para um clareamento seguro e eficaz, mesmo se tratando de uma base com melhor resistência a ataques químicos.
- O tingimento Blue Black possui corante sulfúrio negro e é necessário ter maiores cuidados na hora de clarear, entrando com quantidades menores de oxidantes para que se perceba uma variação de forma mais branda, e não cause opacidade da fibra, como o sulfúrio nesse caso está por cima é mais fácil de retirar e causa menor interferência.
- Dar preferência a químicos que tenham bons resultados em baixas temperaturas, isso irá diminuir o índice de saturação do corante no banho, e tendo como benefícios menor relação de enxagues e uma menor migração.

LEMINSK

Leminsk é um artigo com um tingimento **Ultra Blue**, com um azul intenso, aspecto rico com um excelente desempenho de lavagem proporcionando azuis variados e ricos, com um bom rendimento em efeitos de laser e com rasgos com aparência próximo a tecidos 100% algodão .

Peso:
10 oz

Armação:
3X1 Z


Largura:
1,68 m

Composição
99% CO - 1% PUE

Potencial de stretch:
22% a 32%

Tingimento:
Ultra Blue

Grau de resistência:
Bom

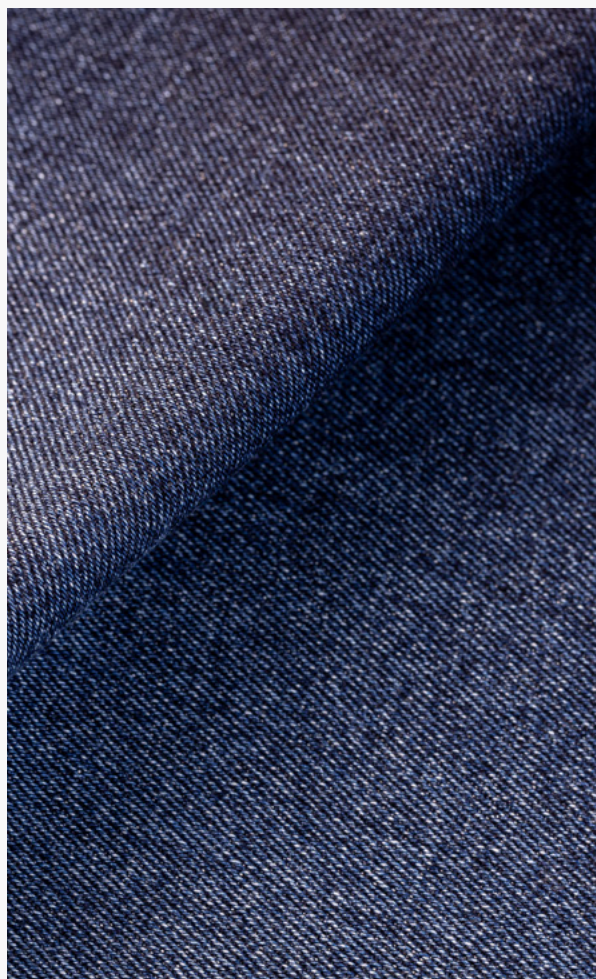

BENEFÍCIOS:

- Tingimento rico que proporciona lavanderias com contraste de azuis,
- Boa performance no laser
- Toque que remete conforto
- Brilho e boa performance lavanderia
- Puidos com aspecto de tecido 100% algodão
- Boa resistência a lavanderias mais agressivas

CUIDADOS:

Por se trata de uma base elastizado e necessário tomar cuidados, para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido, e ocasione outros tipos de problemas como fuga de elastano encolhimento excessivo etc....

- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho, isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo dentre outros.
- O excesso de cloro pode causar perda de elasticidade ou até mesmo enfraquecimento da fibra, e necessário estabelecer parâmetros de segurança para um clareamento seguro e eficaz.

Não é recomendado a utilização de cloro em tecidos elastizados

- Dar preferência a químicos que tenha bons resultados em baixa temperaturas, isso irá diminuir o índice de saturação do corante no banho, e tendo como benefícios menor relação de enxagues e uma menor migração.

SAFIR

O **Safir** possui tingimento **Blue Black**, puro índigo sobreposto com preto sulfú que proporciona padrões de lavagens diferenciados tanto em tonalidades escuras quanto claras, com estrutura encorpada e mais resistente em processos de lavagens variados.

Peso:
9,1 oz

Armação:
3X1 Z

Largura:
1,62 m

Composição
98% CO - 2%PUE

Potencial de stretch:
35% a 45%

Tingimento:
Blue Black

Grau de resistência:
Bom



BENEFÍCIOS:

- Tingimento intenso em padrões de lavagem como amaciados e escuro.
- Trama encorpada que proporciona maior resistência na lavanderia.
- Proporciona puídos e detonados com excelente aspecto físico.
- Como o sulfú está por cima pode ser removido facilmente sem causar muita sujabilidade da fibra.
- Proporciona padrões claros de lavagens com facilidade, ao ser submetido a lavagens com oxidantes.
- Tingimento que proporciona nuances diversa, pela concentração de sulfú presente na receita de tingimento.

CUIDADOS:

- Por se tratar de uma base elastizada é necessário tomar cuidados, para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido e ocasione outros tipos de problema como fuga de elastano e encolhimento excessivo.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 65°C, efetue o resfriamento da água antes de soltar o banho, isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento excessivo dentre outros.
- O excesso de cloro pode causar perda de elasticidade ou até mesmo enfraquecimento da fibra, é necessário estabelecer parâmetros de segurança para um clareamento seguro e eficaz, mesmo se tratando de uma base com melhor resistência a ataques químico.
- O tingimento Blue Black possui corante sulfú negro e é necessário ter maiores cuidados na hora de clarear, entrando com quantidades menores de oxidantes para que se perceba uma variação de forma mais branda, e não cause opacidade da fibra, como o sulfú nesse caso está por cima é mais fácil de retirar e causa menor interferência.
- Dar preferência a químicos que tenham bons resultados em baixa temperaturas, isso irá diminuir o índice de saturação do corante no banho, e tendo como benefícios menor relação de enxagues e uma menor migração.

PORTILE

Portile tem em sua composição a fibra Liocel que proporciona mais conforto, toque e melhor aspecto visual. Principalmente na parte interna que tem contato diretamente com a pele.

Peso:
8,4 oz.


Armação:
3x1S

Largura:
1,49 m

Composição:
80% CO – 17%CLY- 3% PUE

Potencial de stretch:
40% a 50%

Grau de resistência:
Bom

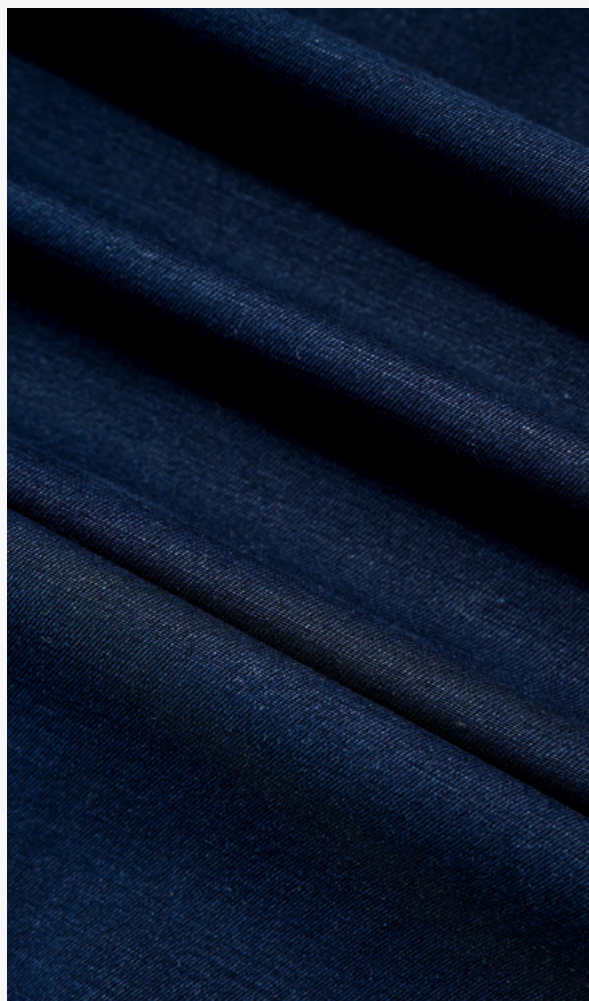

BENEFÍCIOS:

- Aspecto visual diferenciado
- Aspecto mas flat
- Produto mais estabilizado.
- O tecido proporciona produtos com alto conforto e toque excepcional.

CUIDADOS:

- Por se tratar de uma base elastizada, alguns cuidados são necessários para que não haja desgaste excessivo da estrutura do tecido, e não ocasione outros tipos de problemas como fuga de elastano e encolhimento acentuado.
- Não é recomendado ultrapassar a temperatura de 65°C na secagem.
- Caso haja a necessidade de elaborar processos na parte molhada acima de 60°C, deve-se resfriar a água antes de soltar o banho, isso impedirá que o tecido sofra um choque térmico, podendo causar encolhimento, dentre outros problemas.
- Respeitar a carga nominal da máquina para evitar problemas como trincados e vincos, pois possui Liocel em sua composição o que deixa mais evidente tanto a marcação de costura como vincos.
- Cuidado com o uso de silicone em excesso, pois pode causar esgarçamento.
- Para melhor toque, pode resfriar as peças em um secador em temperatura ambiente, isso fará com que as peças recuperem umidade da fibra proporcionando um toque mais macio. E possível aplicar uma emulsão de silicone para potencializar o toque ou usar outros produtos que possuem essa finalidade.
- Por ter em sua composição a fibra com Liocel, recomenda-se fazer a desfibração (biopolimento), antes de amaciar, para dar um aspecto visual com ainda mais brilho e toque.

